

YAMAGATA NEW CRAFTS

005 Pendant Light / 汽水域

取扱説明書

ランプシェード部分は、手のひらの汗などに反応し、経年で変色します。
気になる方は手袋等を装着してお取り扱いください。

このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上の注意

安全に使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

- ご使用になる前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 配線器具等の設置・交換は有資格者による電気工事が必要です。資格のない方の工事は法律で禁止されています。
- ここに示した「警告」または「注意」項目は、お使いになる方や周囲の方々への危害防止および財産の損害防止を目的としたものです。いずれも安全に関わる重要な内容ですので、必ずお守りください。


記号の意味

⊘ してはいけない「禁止」 ！ しなければならない「指示」 ⚠ 一般注意を促す

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。			
⊘	器具を改造しない 器具落下、感電、火災などの原因になります。	！	器具の取り付けは確実に行う 落下、破損、けがの原因になりますので、本書にしたがい確実に行ってください。
⊘	調光器を使用しない 破損や発煙などの原因になります。	！	異常を感じたら速やかに電源を切る すぐに電源を切り、株式会社Q1へお問い合わせください。
⊘	可燃物で覆ったり、被せたりしない 火災の原因になります。		
⊘	定格電圧以外で使用しない 破損、火災、感電の危険があります。	！	清掃・取り付け・取り外し時は必ず電源を切る 感電の原因になります。
⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。			
⊘	LED光源を直視しない 目の傷みの原因になる場合があります。	⊘	温度の高い場所で使用しない 火災の原因になりますので、高温の場所へは本器具を設置しないでください。
⊘	点灯中・消灯直後は、器具に触れない やけどの原因になる場合があります。	⊘	屋外や湿気の多い場所で使用しない 故障や感電の原因になりますので、屋外や湿気の多い場所では使用しないでください。
⊘	破損した器具は使用しない 落下してけがの原因になります。		
⊘	薬品(殺虫剤・カビ取り剤等)を使用しない 変形、火災の原因になります。薬品をかけないでください。	⊘	温度が高くなる機器の近くで使用しない 器具故障の原因になります。 例) エアコン吹出し口近く、ストーブ・コンロの近く
⊘	器具を水洗いしない 火災・感電の原因になります。		

各部の名称

- 本製品は電球の取り付け作業のみで、すぐにご使用いただけます。
- 表記以外の部材は梱包材です。

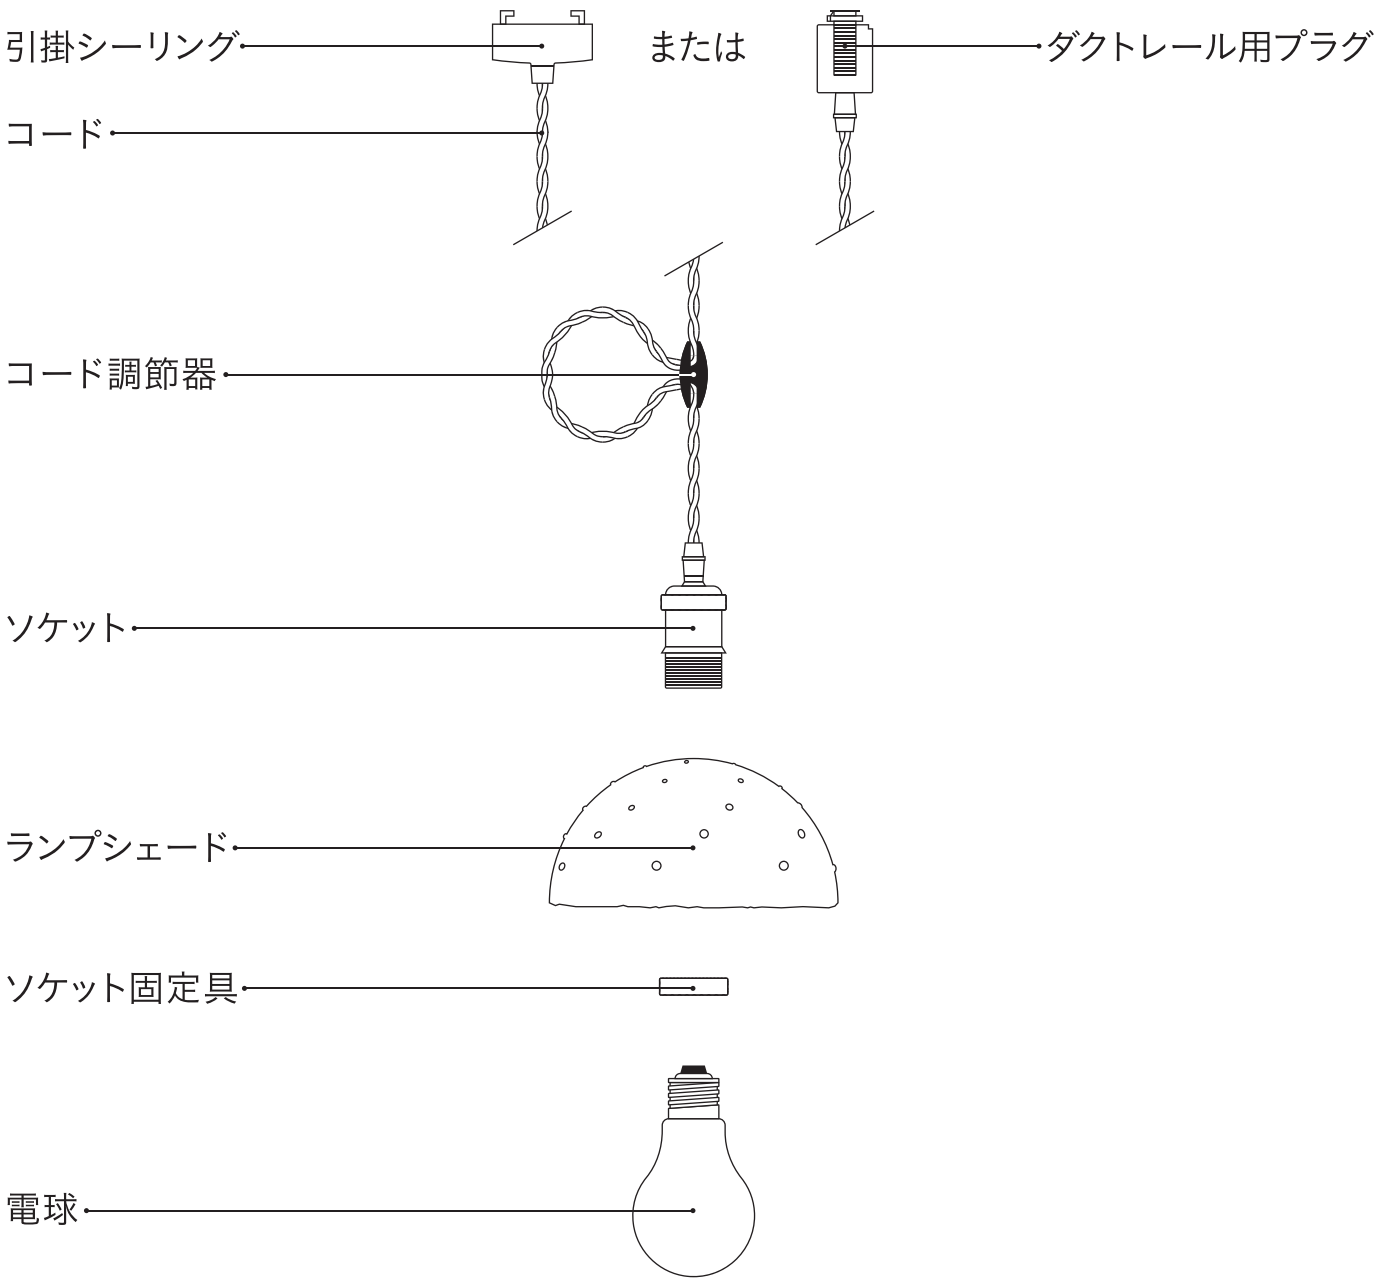


仕様 ※1点もののため若干の個体差があります

用途	屋内用 ※この製品は海外ではご使用いただけません		
素材	ランプシェード:銅 ソケット:アルミニウム・セラミック		
サイズ	ランプシェード:直径約17.5cm 高さ約8.5cm コード長:約100cm(調節器付き)		
質量	約820g(電球を含まない)	口金	E26
適合電球	LED電球150W(調光不可)	定格電圧	AC100V - AC130V

取り付け方法

●引掛シーリングタイプの場合


取り付け可能な天井配線器具の形状

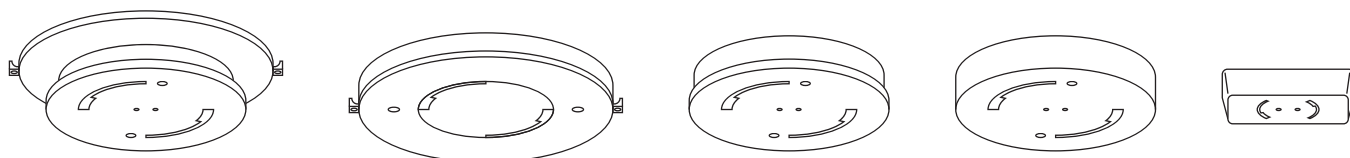

天井に上図のような配線器具がついている場合は、電気工事なしで本製品を取り付けることができます。※配線器具は付属していません

取り付け手順

- ①電源を切る。
- ②配線器具の溝に引掛シーリングの爪を入れる。
- ③カチッと音がするまで引掛シーリングボディを時計回りに回して固定する。
- ④通電（電気がつくこと）を確認して完了。

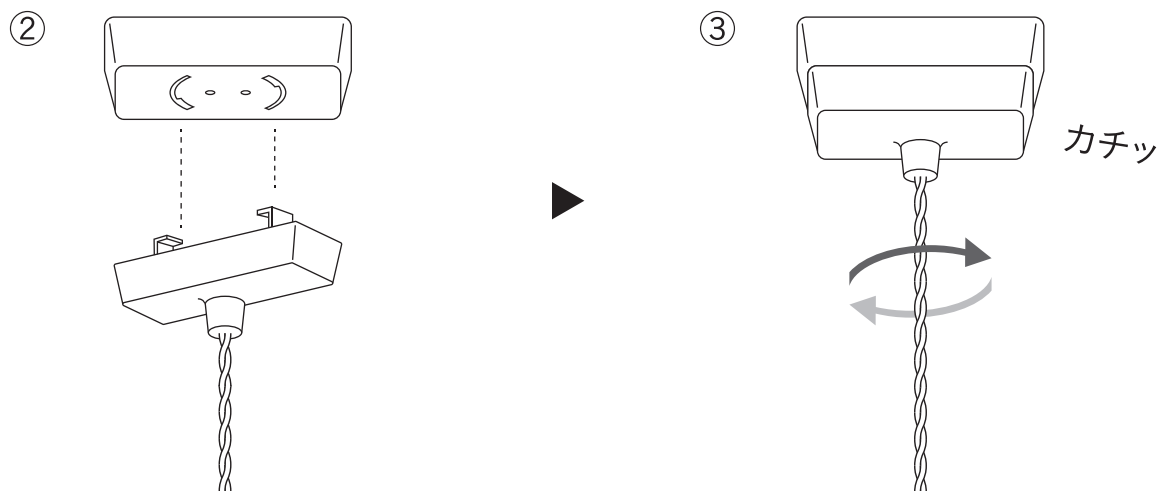

⚠ 注意

- 感電の恐れがあります。**取り付け作業を行う際は必ず電源を切ってから作業してください。
- 落下の危険性があります。**取り付けは確実に行ってください。配線器具との設置部分を左右にゆらすなどして、取り付け状態を確認してください。
- 天井に配線器具がない場合は電気工事が必要です。必ず専門業者に依頼してください。


●ダクトレールタイプの場合

天井にダクトレールがついている場合は、電気工事なしで本製品を取り付けることができます。

※ダクトレールは付属していません

取り付け手順

- ①電源を切る。
- ②ダクトレールの溝に合わせてプラグを差し込む。
- ③カチッと音がするまでプラグボディを時計回りに回して固定する。
- ④通電(電気がつくこと)を確認して完了。

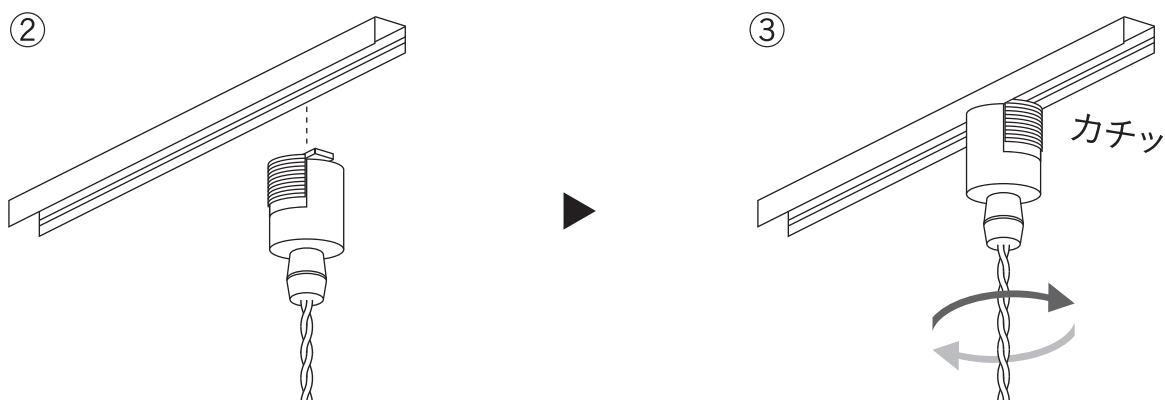

⚠ 注意

●感電の恐れがあります。取り付け作業を行う際は必ず電源を切ってから作業してください。


●落下の危険性があります。取り付けは確実に行ってください。配線器具との設置部分を左右にゆらすなどして、取り付け状態を確認してください。

●天井にダクトレールがない場合は電気工事が必要です。必ず専門業者に依頼してください。


取り付け場所について

●次のような場所には取り付けないでください。


※引掛シーリングタイプ、ダクトレールタイプ共通です

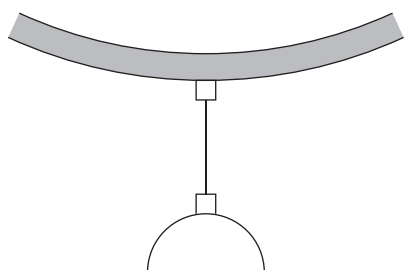

簡単にたわむ天井



補強のない薄い天井
(ベニヤ板、石膏ボードなど)



傾斜のある天井

お願い

- ランプシェード部分は、手のひらの汗などに反応し、経年で変色します。気になる方は手袋等を装着してお取り扱いください。
- お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ランプシェード部分はコーティングしていませんので、経年により変色しますが、素材の性質によるものですので、ご理解ください。誤った取扱いは変色等を促進させる原因になりますので、ご注意ください。
- お手入れは乾いたやわらかい布で行ってください。水拭き等により、水気が表面に残ると変色の原因となります。その場合はしっかり水気を拭き上げてください。また、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。

注意

- 感電の恐れがあります。清掃作業を行う際は必ず電源を切ってから作業してください。
- 落下の危険性があります。取り付けは確実に行ってください。配線器具との設置部分を左右にゆらすなどして、取り付け状態を確認してください。

返品・交換について

- 受注生産品のため、単純なお心変わり、お客様の自主的なご判断による間違い（サイズ、色、質感、大きさ、素材感を含めイメージと違うなど）などお客様のご都合による返品・交換は一切お断りさせていただいております。
 - 製品の不具合、商品違い、当社の明白な不備等の場合は、配送後一週間以内にご連絡下さい。一週間以内にご連絡いただけない場合は、対応できない場合もございます。予めご了承ください。
- ※ この場合、新しいものと交換になります。往復送料は弊社で負担させていただきます。

株式会社Q1 〒990-0043 山形県山形市本町1-5-19

製品に関するお問合せは

Mail:hello@qichi.jp Tel:023-615-8099 Fax:023-615-8098